

J.S.Machine

JS INTERNATIONAL TEKNOLOJİK YATIRIM VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



JS *ambalaj*



JS INTERNATIONAL TANITIM

- Uluslararası anlaşmalar elde etmedeki zorluklar nedeni ile sorununu çözmek için Türkiye bölgesindeki bol kaynaklar göz önüne alındığında, Türkiye'de uluslararası sinerji için pilot bölge ve şablonlar oluşturulmasına karar verildi.
- JS Machine Co., Ltd.'nin uluslar arası anlaşma sinerjisinin stratejik düzeni altında, JS International 2019 Ocak'ta İstanbul'da "Çin TEKNİK ÜRÜNLER SERGİ MERKEZİ (CHINA TECHNICAL PRODUCTS EXHIBITION CENTER)" kısaca ("CTPEC") kurdu.
- Ve bunu taşıyıcı olarak kullanıp, ürünler, kaynaklar ve hizmetler için uluslararası bir iletişim, etkileşim platformu oluşturup, Çinli firmalara Türkiye pazarında kalıcı pazar geliştirme platformu sağlamak, Çin ürünlerinin Türkiye ve çevresindeki pazarlara nüfuz etmesini ve rekabetçiliğini arttırmak ve Çinli firmaların Türkiye ve çevresindeki pazarları daha verimli ve rahat bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olmak.



❖ OLUKLU MUKAVVA ÜRETİM HATTI :



Teknik özellikler:

Mevcut genişlik: 1800-3300 mm

Tasarım hızı: 400m / dak

Sıcaklık aralığı: 160 ~ 200C

Basıncı hava basıncı : 0.4 ~ 0.9 MPa

Buhar basıncı : 1.0 ~ 1.2 MPa

Hidrolik sistem çalışma basıncı: 3 ~ 12Mpa.

Oluklu rulo değiştirme süresi: 15 ~ 20 dak



ZDZJ-II Tam Otomatik Tutkal Mutfak:



ZDZJ-I-A Glue Kitchen, tutkal kalitesini iyileştirmek, malzeme maliyetini ve işçilik maliyetini düşürmek için tasarlar.

müşteri. Yüksek hızlı oluklu mukavva talebini karşılamak için daha kısa sürede kaliteli yapıştırıcı yapılabilir.

❖ OLUKLU KAĞIT SANAYİ ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ:

1. Sipariş yönetimi işlevi (müşteri bilgi yönetimi, tamamlanmış sipariş kurtarma, sipariş planlama yönetimi)

2. Veri iletimi ve görüntüleme işlevi (üretim yönetim sisteminin her iş istasyonuna ofis ERP'sinden sipariş bilgilerini gönderin)

3. Kadrolar için yüksek hızda kesintisiz emir değiştirme işlevi (yüksek hızlı üretimde kadrolar için aralıksız emir değişikliği gerçekleştirilebilir)

4. Otomatik telef kesme işlevi (doğru hesaplama)

5. Üstgeçit kağıt birikimi algılama ve yönetim işlevi (ikili sistemler yüksek algılama doğruluğuna sahiptir ve düzeltilebilir ve kontrol edilebilir)

6. Hazırlanan kağıt miktarının hesaplama fonksiyonu (uygun ve hızlı, otomatik muhasebe, hazırlanan ham kağıt miktarının tek tıkla sorgulanması)

车速		生产张数		剩余张数		坏品数		剩余长米				
0.0		0		0		0		0				
序号	订单号	客户名称	门幅	生产纸质	规格	纸宽	纸长	切刀数	总长	剩余	压线资料1	压线资料2
10	1111	1111	1600 A-414C	BA	1000	1000	10000	10000	700	1	2000	1
30	787		1600 A-414C	BA	1600	888	888	788	190	1		
40	888		1600 A-414C	BA	888	888	111	98	190	0		
50	9090		1600 A-414C	BA	800	800	400	320	190	2		
60			1600 A-414C	BA	1600	1550	12	18	200	0		
70	1111xxxx		1600 A-414C	BA	2000	2000	200	400	95	0		
订单 总米数(m) 生产(m) 剩余(m) 不良(m) 均速 平方米 坏品率 移动率 生产时间 停车时间-次数												
本单:	0	0	0	0	0.0	0	0.0%	0.0%	00:00:00	00:00:00	0	0
本单:	0	0	0	0	0.0	0	70.0%	0.0%	00:00:00	00:00:00	0	0
本单	纸宽*门幅	剩余米数	1012	天桥	0.0%	下纸	纸宽*门幅	剩余米数	2700			
芯纸	1* 2050					芯纸	1* 1650					
芯纸	0	0				芯纸	0					
剩余米数	0	剩余米数	0	设定速度	实际车速	剩余米数	0	剩余米数	0			
直径/mm	0	直径/mm	0	0	0.0	直径/mm	0	直径/mm	0			
1	3	时间加速	时间减速	面纸控制	设备控制	2	1					
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10			
订单查询	本机控制	手动控制	天桥校正	面纸控制	芯纸控制	系统参数	画面切换	呼叫系统	退出系统			

❖ JS BASKI KUTU MAKİNASI:



Mevcut Ebat:

Tasarım Hızı: 350 sayfa / dak

900×2000/2400 mm

Renk sayısı: 3 - 7 renk

Maxi. Baskı Alanı: 930×2000/2400 mm

Yüksek hızlı, verimli, kesintisiz ayar değişimi(order change), 3 dk. sipariş değişimi, baskı silindiri için bağımsız tahrik, her baskı ünitesi için bağımsız kayıt servo sürücüsü, salınımlı sıyırma ünitesi, balık kuyruğu üzerinde iyi kontrol.

• CLC-FFG2400B

Tam servo yüksek hızlı yapıştırma ve katlama hattı



• CLC Baski kutu makinesi

* Bu makine, otomatik çalıştırma ve kontrol için her bir PLC ve dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bağımsız dokunmatik bilgisayarı benimser, tüm operasyon fonksiyonları otomatik ayarlama için dala girişi veya sipariş yönetimini benimser

* Tüm elektrikli bileşenler uluslararası birinci sınıf marka, sağlam ve dayanıklıdır; Dişliler, yataklar vb. Makinenin maksimum hızına ve 20 yıl hizmet ömrüne göre işlenmekte olup, yağ balans sistemi ve otomatik daire yağlama sistemi ile donatılmıştır.




* Mekanik Uç Kenarlı Besleyici veya Servo Kontrollü Pressiz Besleyici seçilebilir: Çok Emişli Üfleyici, Burçlar ve Anti-statik Toz Giderme Sistemi; Ana Elektrik Kutusunun istikrarlı ve dayanıklı olmasını sağlamak için Endüstriyel Sabit Klima.

* Baskı Ünitesi vakum transferini benimser, Normal / NOVA / ART Seramik Merdane opsiyoneldir, Hava Yastığı / Yağ Basıncı Sıyırma Bıçağı ve Mürekkep Silindiri opsiyoneldir, Standart Doctor Blade hızlı mürekkep iade / yıkama cihazı, Eksik mürekkep Alarm Cihazı ve Otomatik Mürekkep Karıştırma Cihazı isteğe bağlıdır.

* Vibratör ve Otomatik Sayaç İstifleyici isteğe bağlıdır. Kalıp kesme, çok parçalı, titreşimli ve karşı bir şekilde elde edilebilir.



- **CLC-AFG2000 / 260**
Otomatik katlama yapıştırma (Teknik özellikler)

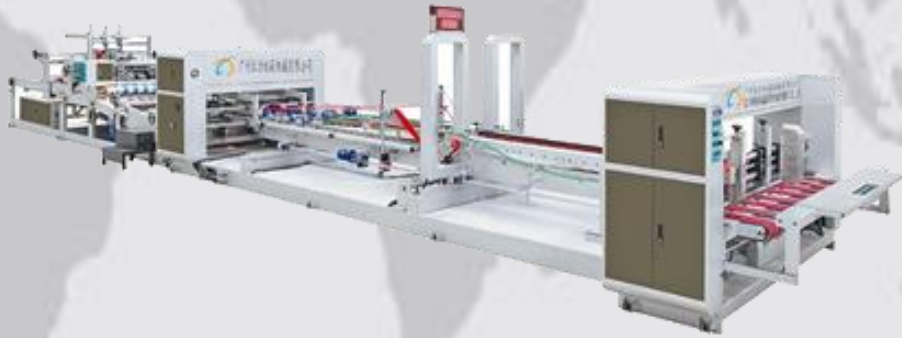

Yapıştırma hızı 130 m / dak olmalıdır, bu da üretkenliği büyük ölçüde artırır. Tüm makine kontrol için PLC ve dokunmatik ekran ve Düğmeyi benimser. Karton kaplama, yapıştırma, katlama, ayarlama, sayma ve toplama otomatik olarak yapılabilmektedir.

Vakum emişli tasarlanmış besleme ünitesi ve karton teslimatı için deri kayış kullanılmıştır. Katlarken daha da hassas olabilmek için katlama ve yeniden katlama işlevine sahiptir.

Otomatik DUAL SQUARER, daha düşük hatalı oran.

❖ CF2400 AYIKLAMA MAKİNASI:



KONTROL PERFORMANSI

1. Atık temizleme makinesinin tüm motorları, bağımsız düğme ile ayrı ayrı kontrol edilir ve üretim gereksinimlerine göre bağımsız olarak çalıştırılabilir.
2. Çalışma güvenliğini sağlamak için Ani Durdurma Koruma Cihazı ile.

ÖN UÇ KAĞIT ALMA KOLU

1. Farklı baskı makinesinin kalıp kesme yüksekliği için uygun olan ve şablonları sökmek ve monte etmek için ön uç baskı makinesine uygun olan kabul edilen pnömatik kaldırma yapısı.
2. Kartonun atık ana iletim yatağına düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlayan demir şeritli kağıt baskı mekanizması ve orta basınçlı bir fan ile donatılmıştır.



TİTREŞİMLİ TEMİZLEYİCİ SİSTEM

1. Atık temizleyicinin ön ucu, atık temizleme etkisini elde etmek için orta basınçlı fan ile donatılmıştır ve aynı zamanda mukavvayı, sorunsuz teslimat için konveyör bandına yakın hale getirir.
2. Telef temizleme mekanizması, çift titreşimli temizleme yapısından oluşur. Her biri bağımsız bir motorla çalıştırılır ve farklı titreşim frekansları aracılığıyla atık kağıt çıkarma işleminin daha iyi etkisini elde edebilir.
3. Atık temizleyicinin arka ucu eksenel fan ve fırça cihazı ile donatılmıştır, böylece en iyi temizleme etkisini elde etmek için titreşen atık kağıt kartondan düşebilir.
4. Atık temizleyicinin altında her iki tarafta bulunan uçak kayışı ve arka uçta bulunan atık kağıt bölme panosu, atık kağıdı tamamen çıkarmak için atık kağıt çıkış kayışına uyacak şekilde uygun olup, atık kağıt temizliğini azaltır.

❖ PROFESYONEL PAKETLEME HATLARI:

OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ MS-TRC-5

Alman ve Japon Performansile teknolojisine dayanan 5mm ve 8mm'lik çemberleme makinesi serileri, Dünya birinci sınıf çemberleme makinesi ile karşılaştırılabilir Ve maliyet-performansı iç pazarda en iyisidir.



OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ MS-TRP-5

Biz bir öncüyüz, genellikle Çin çemberleme ve ilgili makinelerin trendine liderlik ediyoruz. Ayrıca, pazardan ve müşterilerimizden daha fazla bilgi almak için Pekin, Şangay, Guangzhou Jinan'da bir Ar-Ge ve satış ofisimiz var.



TAM OTOMATİK PALET ÇEMBERLEME MAKİNESİ KKZV111



TAM OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ KMCB

❖ KALIP KESİM MAKİNALARI:

- Güvenlik görevlisi ile merdane karton kalıp kesme makinesi

*Otomatik yağ pompası ve merkezi yağlama sistemi.

*304 paslanmaz çelik levha .

*Schneider elektrikli parça.

Mevcut ibatlar:

930*670mm (ML 930 CE)

1040*720mm (ML 1040 CE)

1100*800mm (ML 1100 CE)

1200*820mm (ML 1200 CE)



- ML-1600A CREASING AND CUTTING MACHINE

- AEM-800 FULLY AUTOMATIC FLAT-BED DIE CUTTING MACHINE



- AEM-1650V Sürtünme Beslemeli Kalıp Kesme



- * Maks. Teknik Hız: 4500 yaprak/saat.
- * Ağırlıklı olarak kalın oluklu mukavva için özel olarak tasarlanmıştır.
- * Kesintisiz besleme ve toplama cihazı zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır.

❖ OTOMATİK DÜZ KALIP KESİM MAKİNESİ:



Otomatik Düz Kalıp Kesim Makinesi, 2100mm * 1300mm'ye kadar boyutuna uygun, hızlı sipariş değişimi ve kesme basıncı ayarlama fonksiyonu ve 5500 sayfa / dak. üretim hızı dahil olmak üzere önceden ayarlanmış sipariş. Özel CAM iletim mekanizması, güçlü ve düz kalıp kesme performansı sağlar.

AP-2100

Sayfa boyutları : 1300*2100 mm

Max hız: 5500 i.p.h

Ağırlığı: 70 T

AP-1600MII-TSG

Sayfa boyutları : 1100*1600 mm

Max hız: 5000 i.p.h

Ağırlığı: 32 T

AP-1700LF

Sayfa boyutları : 1300*1700 mm

Max hız: 5750 i.p.h

Ağırlığı: 50 T





J.S.Machine
INTERNATIONAL

Adres: Etiler mah. Özden sok no:13 d:8 Beşiktaş / İSTANBUL
Mail: info@jsmakina.com.tr